


PRÉSENTOIRS | Vitrine de comptoir

VITRINES RÉFRIGÉRÉES ▶ SUSHI

RS 60SQ



DÉTAILS



Thermostat numérique



Portes coulissantes arrière



Double système de refroidissement entre la partie supérieure et la partie inférieure pour les aliments les plus exigeants (comme le SUSHI)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vitrine horizontale (SUSHI)
- Vitre carré et peinture extérieure noire en aluminium
- Refroidissement statique
- Agent moussant: Cyclopentane (25 mm par côté - Sans CFC)
- Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur
- Commande à afficheur numérique
- Lampe LED interne (avec commutateur indépendant)
- Commutateur principal indépendant
- Vitre trempée carré avec charnières permettant un nettoyage facile
- Portes coulissantes arrière
- Compresseur hermétique avec condenseur ventilé sous-tropicalisé
- Double système de refroidissement entre la partie supérieure et la partie inférieure pour les aliments les plus exigeants (comme le SUSHI)
- Classe énergétique: -


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	76 L
Température	M1 (-1°C-+5°C)
Consommation	2.16 kWh/24h
Puissance nominale	85 W
Niveau de bruit	55 dB(A)
Poids net	65 Kg
Poids brut	80 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	1320x380x300
Dimensions internes (LxPxH mm)	1020x350x250
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	1420x480x400
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	80/160/160

CERTIFICATIONS

CE RoHS

DIMENSIONS DU PRODUIT

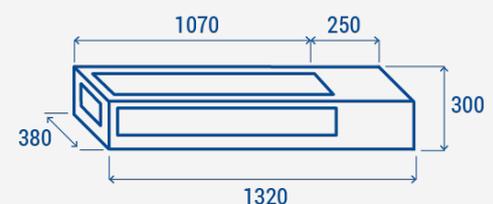

COOL HEAD EUROPE

We make the world a cooler place



www.coolheadeurope.com