


PRÉSENTOIRS | Vitrine de comptoir

RS 80

VITRINES RÉFRIGÉRÉES ▶ SUSHI



DÉTAILS

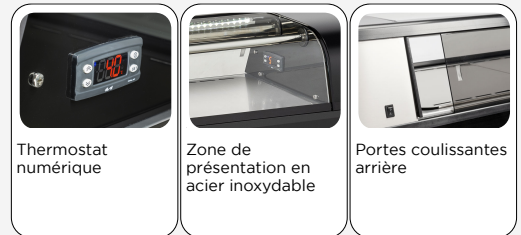

Thermostat numérique

Zone de présentation en acier inoxydable

Portes coulissantes arrière



Vitre trempée incurvée avec charnières permettant un nettoyage facile

Double système de refroidissement entre la partie supérieure et la partie inférieure pour les aliments les plus exigeants (comme le SUSHI)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vitrine réfrigérée pour SUSHI
- Vitre incurvée et face externe laquée peinture aluminisée noire
- Refroidissement statique
- Agent moussant: Cyclopentane (25 mm par côté - Sans CFC)
- Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur
- Commande à afficheur numérique
- Lampe LED interne
- Vitre trempée incurvée avec charnières permettant un nettoyage facile
- Portes coulissantes arrière
- Compresseur hermétique avec condenseur ventilé sous-tropicalisé
- Double système de refroidissement entre la partie supérieure et la partie inférieure pour les aliments les plus exigeants (comme le SUSHI)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	15.5 L
Température	0° ~ +5°C
Consommation	3.6 kWh/24h
Puissance nominale	137 W
Niveau de bruit	49 dB(A)
Poids net	41 Kg
Poids brut	51 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	1797x387x240
Dimensions internes (LxPxH mm)	1390x305x120
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	1887x440x425
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	0/0/0

CERTIFICATIONS

CE RoHS

DIMENSIONS DU PRODUIT

