


## INOX | Saladette

SALADETTE ► GN1/1 ► COUVERCLE SUPÉRIEUR ET TIROIRS EN ACIER INOXYDABLE

CRD 45A



## DÉTAILS

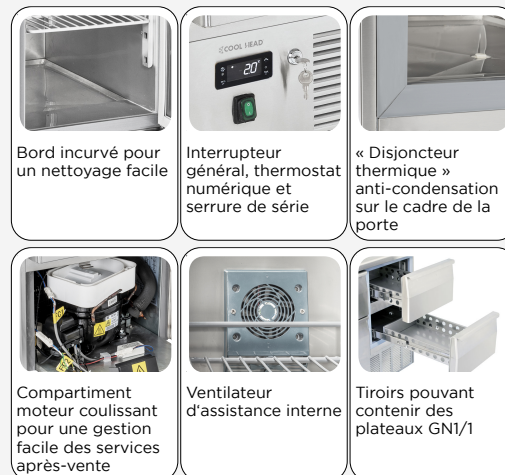

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Saladette réfrigérée GN1/1 (COUVERCLE SUPÉRIEUR ET TIROIRS EN ACIER INOXYDABLE)	•
Extérieur et intérieur en acier inoxydable	•
Refroidissement statique	•
Cycle de dégivrage automatique par arrêt du compresseur	•
Agent moussant : Cyclopentane (45 mm par côté)	•
Thermostat numérique	•
Compartment moteur coulissant pour une gestion facile des services après-vente	•
Anti-condensation "disjoncteur thermique" sur le cadre du corps	•
Cuvette à eau en plastique distincte	•
Orifices inclinés du panneau avant permettant une meilleure circulation d'air	•
Tiroirs N. 2 (GN1/1)	•
Joint d'étanchéité amovible	•
Verrouillage du compartiment moteur monté de série	•
Pieds réglables N° 4	•
Classe énergétique: B	•

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	101 L
Température	+0° - +8°C
Consommation	1.469 kWh/24h
Puissance nominale	74 W
Niveau de bruit	47 dB(A)
Poids net	49 Kg
Poids brut	59 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	450x700x878
Dimensions internes (LxPxH mm)	359x571x502
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	500x750x1030
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	66/138/138

## CERTIFICATIONS

CE RoHS

## DIMENSIONS DU PRODUIT

