

INOX | Comptoirs

COMPTOIRS RÉFRIGÉRÉS ► SNACK ► (600 PROFONDEUR) ► NO FROST ► CONGÉLATEURS

SF 4200



DÉTAILS



Les articles peuvent être fournis avec des pieds réglables ou une roulette verrouillable



Clayettes réglables GN1/1: 4 (N° 2 pour chaque porte)



Commutateur principal et thermostat numérique montés de série




Évaporateur traité anti-corrosion



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Comptoir congélateur pour plateaux 325x410mm	•
Extérieur et intérieur en acier inoxydable	•
Refroidissement ventilé	•
Dégivrage automatique avec chauffage électrique	•
Agent moussant : Cyclopentane (60 mm par côté)	•
Évaporateur traité anti-corrosion	•
Thermostat numérique	•
Joint d'étanchéité amovible	•
Porte à fermeture automatique (No réversible)	•
Clayettes réglables 325x410mm: 8 pièces (N° 2 pour chaque porte)	•
Pieds réglables S/S N° 6 - (Roulette verrouillable en option)	•
Hauteur du dossier (100 mm)	•
Classe énergétique: E	•

DIMENSIONS DU PRODUIT

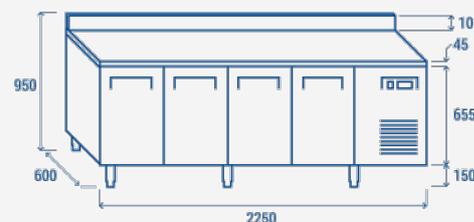

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité	485 L
Température	-18° ~ -22°C
Consommation	9.2 kWh/24h
Puissance nominale	700 W
Niveau de bruit	49 dB(A)
Poids net	151 Kg
Poids brut	194 Kg
Dimensions extérieures (LxPxH mm)	2250x600x950
Dimensions internes (LxPxH mm)	1710x485x585
Dimensions de l'emballage (LxPxH mm)	2290x640x970
Quantités de chargement 20'/40'/40'HQ	18/36/36

CERTIFICATIONS

CE RoHS



COOL HEAD EUROPE
We make the world a cooler place



www.coolheadeurope.com